


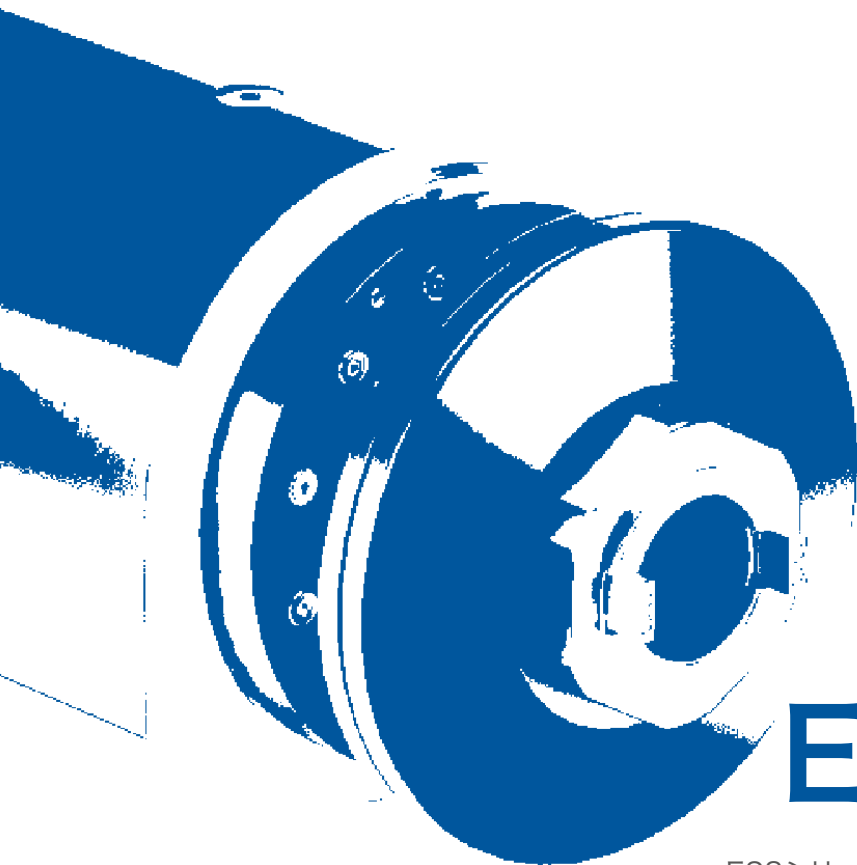


ES8 シリーズ

ES8シリーズは、石材や木材のミーリング・カッティング加工といった、重切削加工用途に開発されました。それぞれの用途に合わせてモデルが区別されており、石材加工向けには高トルクモデルを、木材加工向けには高回転モデルをご用意しています。

本シリーズの最大の特徴は、その卓越した信頼性と、過酷な使用に耐えうる堅牢な構造にあります。

対応素材



石材



木材

用途



ミーリング



カッティング



ドリリング



タッピング

対応マシン



ロボティクス



3/4軸
マシニング
センタ




5軸
マシニング
センタ



ES850

高トルク / 高剛性 / 耐水機能

対応素材



石材

用途



ミーリング



カッティング



ドリリング



タッピング

対応マシン



ロボティクス

5軸
マシニング
センタ


技術データ

	ES850
	35kW
本体寸法 [mm]	270x270
最大回転数 [rpm]	8,000
モータータイプ	非同期モーター
トルク S1/S6 (40%) [Nm]	239 / 273
出力 S1/S6 (40%) [kW]	35 / 40
ツールインターフェイス	ISO 50
冷却方式	水冷
ベアリング潤滑	グリース
重量 [kg]	150

各種オプション

	ES850
	35kW
クーラントスルー	Yes
振動センサー	No
フロントベアリング上の熱検知センサー	No
シャフトキット	No
アグリゲート用回転ロックフランジ取付	No
エンコーダー	Yes


寸法

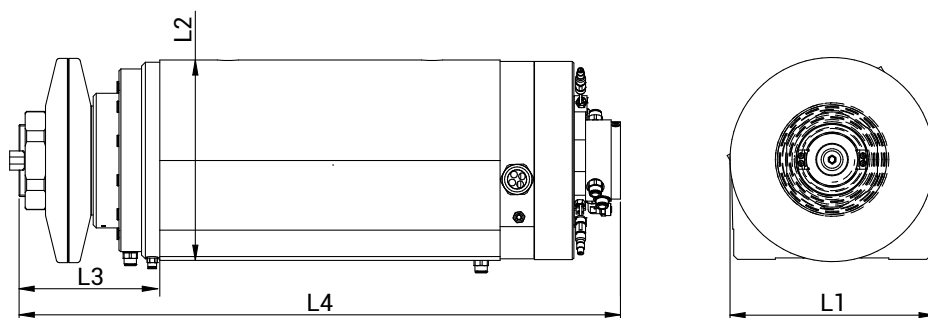


	ES850
	35kW
L1 (mm)	270
L2 (mm)	265
L3 (mm)	186
L4 (mm)	795

出力 & トルク

ES850 35kW 380V

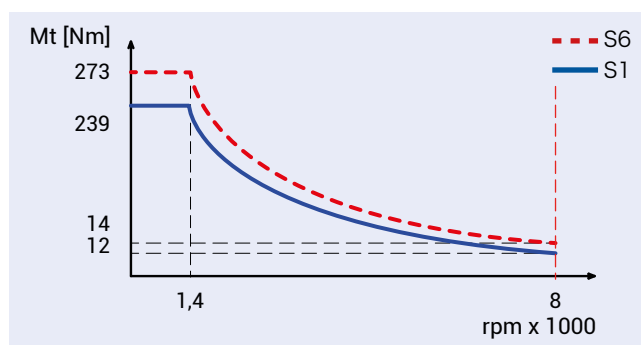

ES850 35kW 380V

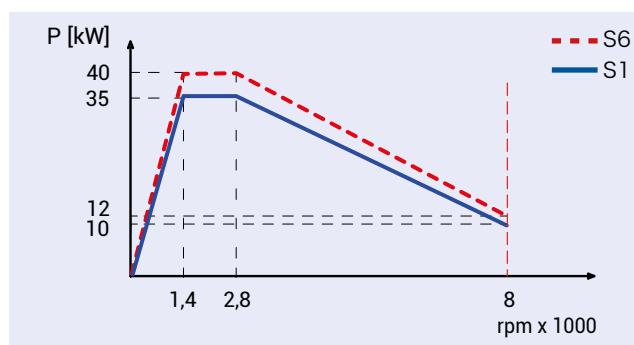



ES884

高剛性 / 高信頼性

対応素材



木材

用途



ミーリング



カッティング



ドリリング

対応マシン

3/4軸
マシニング
センタ


技術データ

	ES884 16kW	ES884 19kW	ES884 25kW
本体寸法 [mm]	Ø170	Ø170	Ø170
最大回転数 [rpm]	15,000	15,000	15,000
モータータイプ	非同期モーター	非同期モーター	非同期モーター
トルク S1/S6 (40%) [Nm]	19 / 21.5	24.2 / 29	23.9 / 28.6
出力 S1/S6 (40%) [kW]	16 / 18	19 / 22.8	25 / 30
ツールインターフェイス	HSK E63 / F80	HSK E63 / F80	HSK E63 / F80
冷却方式	水冷	水冷	水冷
ベアリング潤滑	グリース	グリース	グリース
重量 [kg]	57	57	57

各種オプション

	ES884 16kW	ES884 19kW	ES884 25kW
クーラントスルー	No	No	No
振動センサー	No	No	No
フロントベアリング上の 熱検知センサー	No	No	No
シャフトキット	Yes	Yes	Yes
アグリゲート用回転ロック フランジ取付	No	No	No
エンコーダー	No	No	No


寸法

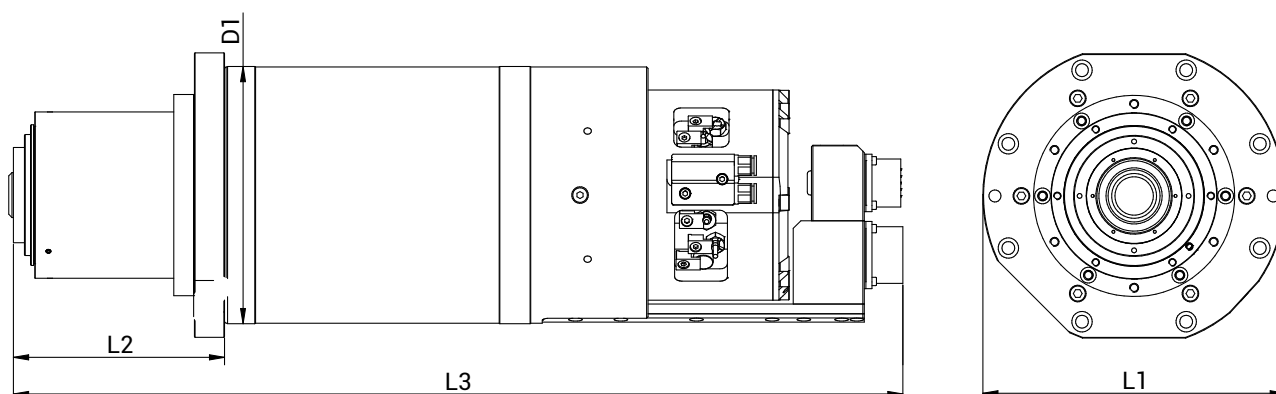


	ES884 16kW	ES884 19kW	ES884 25kW
D1 (mm)	Ø170	Ø170	Ø170
L1 (mm)	200	200	200
L2 (mm)	139	139	139
L3 (mm)	588	588	588

出力 & トルク


ES884 16kW 380V

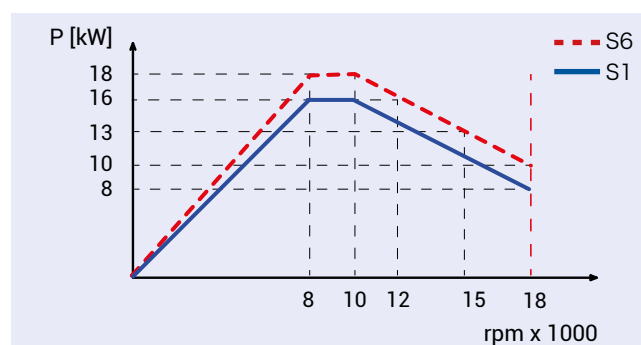

ES884 19kW 380V

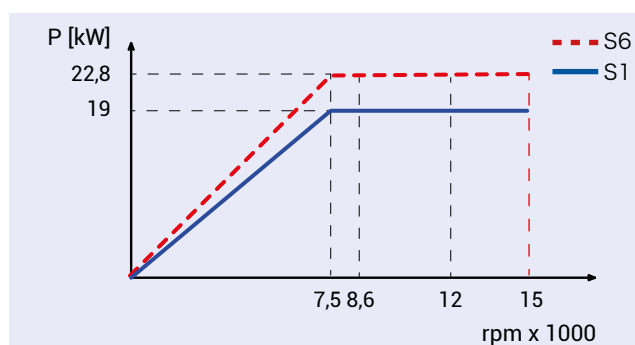

ES884 25kW 380V

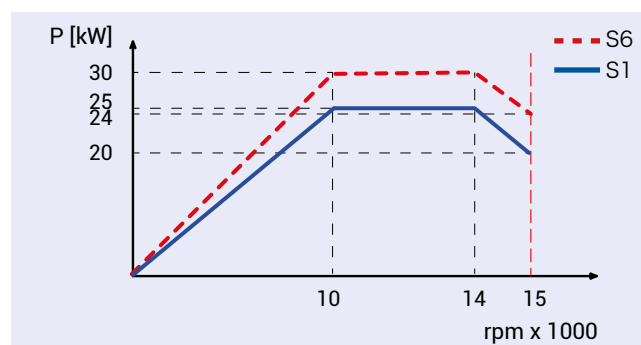

TAKEDA TRADE CO., LTD.
竹田商事株式会社

大阪本社：
〒 530-6106 大阪市北区中之島 3-3-23
TEL：06-6441-1503
FAX：06-6441-1916

東京営業所：
〒 110-0005 東京都台東区上野 5-6-10
TEL：03-6806-0757
FAX：03-6806-0764

名古屋営業所：
〒 460-0008 名古屋市中区栄 1-22-16
TEL：052-203-1103
FAX：052-203-1104

<https://www.takeda-trade.co.jp>